

IPC-HFW8331EP-ZE

3MP WDR IR Bullet Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "3Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@3M(2048x1536)
- WDR(140dB), Gece/Gündüz(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7mm ~ 13.5mm zoom lens
- Maks. IR LED'leri Uzunluk 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW8331EP-ZE Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8"3Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize /Otomatik Iris(HALL)
Montaj Tipi	Board-in

IPC-HFW8331EP-ZE

3MP WDR IR Bullet Network Kamera

Odak Uzaklığı	2.7 ~ 13.5mm motorize
Maks. Aralık	F1.4
Görüş Açısı	H: 99 ° ~ 28 ° V: 67 ° ~ 21 °
Optik Zoom	5x
Odak Kontrolü	Motorize
Öngörülü Odak Algoritması (PFA)	Mevcut
Yakın Odak Mesafesi	0,3 m (0,98 ft)
Pan/Tilt/Döndürme	
Pan/Tilt/Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90; Döndürme: 0° ~ 360°
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terk / Kayıp
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	3M (2048×1536) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış : 3M (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış 1 : D1 (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış 2 : 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9216Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel

IPC-HFW8331EP-ZE

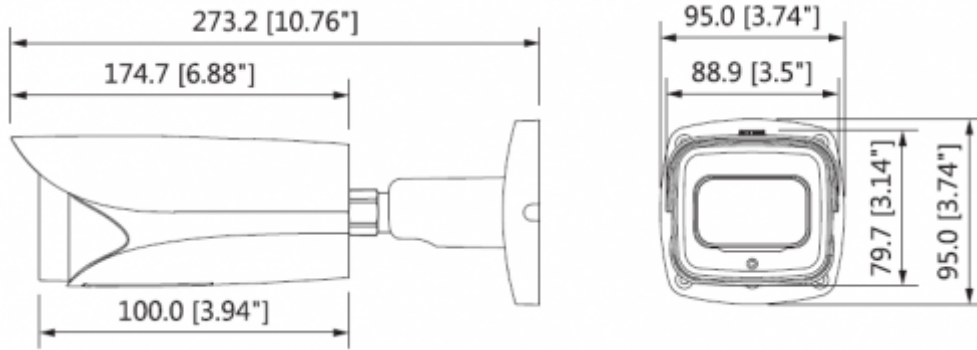
3MP WDR IR Bullet Network Kamera

Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokoller	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, STMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; SNMP; TLS
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Akış Metodu	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Girişi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Kenar Depolama Alanı	NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)

IPC-HFW8331EP-ZE

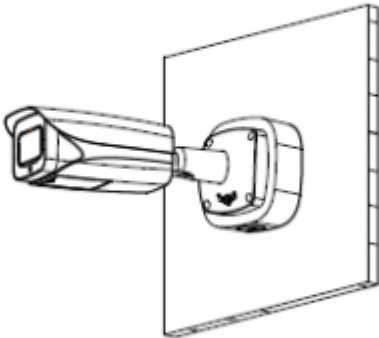
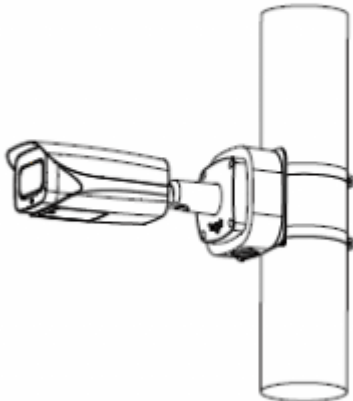
3MP WDR IR Bullet Network Kamera

Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<13W
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm
Net Ağırlık	1.12Kg



IPC-HFW8331EP-ZE

3MP WDR IR Bullet Network Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA121	PFB121 + PFA152-E
 A line drawing showing a bullet camera mounted on a wall. The camera is connected to a circular junction box, which is then connected to a rectangular wall plate. The camera is angled downwards and to the left.	 A line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is connected to a circular junction box, which is then connected to a vertical pole. The camera is angled downwards and to the left.