

HAC-HFW1200TLP-A-0280B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkış değiştirilebilir
- Dahili mikrofon
- 2.8mm Sabit Lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1200TLP-A-0280B-S4 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	80m'ye kadar (262 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm Opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.85

HAC-HFW1200TLP-A-0280B-S4

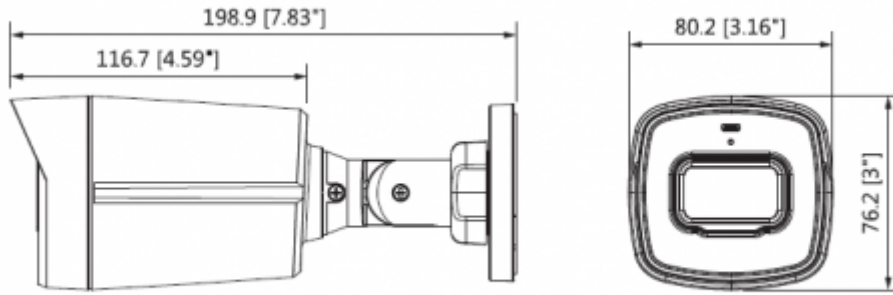
2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 87.5 ° (103 °, 54.7 °)
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	500 mm (900 mm, 2000 mm) 19.69 " (35.43 ", 78.74")
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Döndürme: 0° ~ 360°
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüz	Dahili Mikrofon
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maksimum 5.3W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH * Başlangıç -40 ° C'nin üstünde (-40 ° F) yapılmalıdır.

HAC-HFW1200TLP-A-0280B-S4




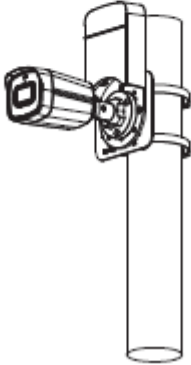
2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Alüminyum (Ön yüz) + Plastik (Gövde)
Boyutlar	80,2 mm × 76,2 mm × 198,9 mm
Net Ağırlık	0,27 kg



HAC-HFW1200TLP-A-0280B-S4

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
<p data-bbox="528 376 616 403">PFA134</p>  <p>A line drawing showing a camera mounted on a square junction plate. The camera is attached to the plate via a circular mounting bracket.</p>	<p data-bbox="906 376 1106 403">PFA134+PFA152-E</p>  <p>A line drawing showing a camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to the pole via a circular mounting bracket and a vertical support arm.</p>
<p data-bbox="523 840 611 866">PFA12A</p>  <p>A line drawing showing a camera mounted on a square junction plate. The camera is attached to the plate via a circular mounting bracket and a vertical support arm.</p>	<p data-bbox="906 840 1106 866">PFA12A+PFA152-E</p>  <p>A line drawing showing a camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to the pole via a circular mounting bracket and a vertical support arm.</p>