

## HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

### 2MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çift çıkış
- 2.7 - 12 mm motorize lens (7 - 22mm opsiyonel)
- Maks. IR mesafesi 60m, Akıllı IR
- IP67,DC12V



#### Teknik Özellikler

| Dahua HAC-HFW2221RP-Z-IRE6 Teknik Özellikleri |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Kamera                                        |                                                 |
| Görüntü Sensörü                               | 1 / 2.7 "CMOS                                   |
| Efektif Piksel                                | 1928 (H) × 1088 (V), 2.1MP                      |
| Tarama Sistemi                                | Progresif                                       |
| Elektronik Shutter Hızı                       | PAL: 1.3s ~ 1 / 30000s<br>NTSC: 1s ~ 1 / 30000s |
| Minimum Aydınlatma                            | 0.3Lux / F1.4, 0Lux / (IR)                      |
| S / N Oranı                                   | 65dB'den fazla                                  |
| IR Mesafesi                                   | 60m'ye kadar (197ft)                            |
| IR Açık / Kapalı Kontrol                      | Otomatik / Manuel                               |
| IR LED                                        | 4                                               |
| Lens                                          |                                                 |
| Lens Tipi                                     | Motorize / Sabit iris                           |
| Montaj Tipi                                   | Board-in                                        |
| Odak Uzaklığı                                 | 2.7mm ~ 12mm (7-22mm opsiyonel)                 |
| Maks. Açıklık                                 | F1.4                                            |

## HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

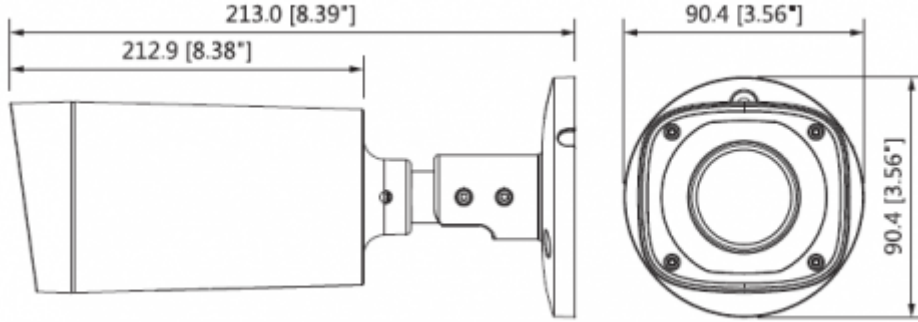
### 2MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

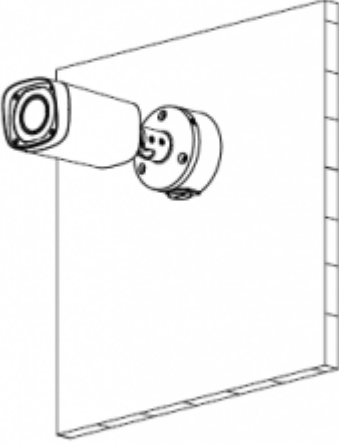
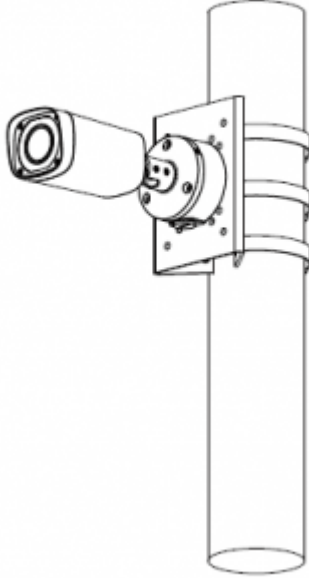
|                                               |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüş Açısı                                   | H: 99 ° ~ 37 ° , (41 ° - 17.5 °)                                                                                                  |
| Odak Kontrolü                                 | Otomatik / Manuel                                                                                                                 |
| Yakın Odak Mesafesi                           | 300 mm (1000mm)<br>11.81 (39.97)                                                                                                  |
| <b>Video</b>                                  |                                                                                                                                   |
| Çözünürlük                                    | 1080P (1920 x 1080)                                                                                                               |
| Frame Oranı                                   | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P                                                                                               |
| Video Çıkışı                                  | 1 Kanal BNC HDCVI Yüksek Çözünürlüklü Video Çıkışı ve 1 kanallı BNC CVBS video çıkışı                                             |
| Gündüz / Gece                                 | Otomatik (ICR) / Manuel                                                                                                           |
| OSD Menü                                      | Çoklu dil                                                                                                                         |
| BLC Modu                                      | BLC / HLC / WDR                                                                                                                   |
| WDR                                           | 120dB                                                                                                                             |
| Kazanç Kontrolü                               | AGC                                                                                                                               |
| Parazit Azaltma                               | 2D / 3D                                                                                                                           |
| Beyaz Dengesi                                 | Otomatik / Manuel                                                                                                                 |
| Akıllı IR                                     | Otomatik / Manuel                                                                                                                 |
| <b>Sertifikalar</b>                           |                                                                                                                                   |
| Sertifikalar                                  | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)<br>FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)<br>UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| <b>Arayüz</b>                                 |                                                                                                                                   |
| Ses Arabirimi                                 | -                                                                                                                                 |
| <b>Genel</b>                                  |                                                                                                                                   |
| Güç Kaynağı                                   | 12V DC ±25                                                                                                                        |
| Güç Tüketimi                                  | Maks. 8.2W (12V DC, IR)                                                                                                           |
| <b>Çevre Koşulları</b>                        |                                                                                                                                   |
| Çalışma Koşulları                             | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH                                                                              |
| Dayanıklılık Koşulları                        | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH                                                                              |
| Koruma Sertifikası & Dayanıklılık Sertifikası | IP67                                                                                                                              |
| Kasa                                          | Alüminyum                                                                                                                         |

## HAC-HFW2221RP-Z-IRE6

### 2MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Boyutlar    | 213.0mm×90.4mm×90.4mm |
| Net Ağırlık | 0.55kg                |



| Junction Mount                                                                      | Pole Mount                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PFA135                                                                              | PFA135 + PFA150                                                                      |
|  |  |