

IPC-HDBW5241EP-ZE

2MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 & H.264 üçlü akış kodlama
- 25/30 fps@1080P (1920 × 1080)
- WDR (120 dB), Gündüz/Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.7 mm-13.5 mm motorize lens
- 1/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Maks. IR LED'ler Uzunluk 40 m
- Micro SD bellek, IP67, IK10



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW5241EP-ZE Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "2 Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
RAM / ROM	512 MB / 128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0,002 Lux@F1,5
IR Mesafesi	40 m'ye (131 ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	3
Lens	
Lens Tipi	Motorize vari-focal
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,7 mm - 13,5 mm
Maks. Açıklık	F1.5
Görüş Açısı	H: 109 ° -30 °, V: 57 ° -17 °

IPC-HDBW5241EP-ZE

2MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Kamera

Netlik Ayarı	Oto
Odak Mesafesini Kapatma	0,8 m (2,62 ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~355° ;Tilt:0° ~65° ;Döndürme:0° ~355°
Akıllı Fonksiyonlar	
Yüz Tanıma	Yüz görüntü yakalama
Yüz Nitelikleri	6 çeşit yüz özellik çıkarımı desteği: Yaş, Cinsiyet, İfade (Neşeli, Sürpriz, Normal, Öfke, Üzgün, İğrenç, Karışık, Korkmuş), Gözlük, Ağız Maskesi, Bıyık ve Sakal
Çevre Koruma	Tripwire, izinsiz giriş (aracın ve insanların tanınması), hızlı hareket etme, loitering tespiti, park tespiti ve insan toplanması
İnsan Sayma	Destek Hattı geçişi / Bölge / Sıradaki insanları sayma; 4 bağımsız algılama, 4 alan bağımsız algılama desteği
Genel Zeka	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama bozukluğu
Genel Zeka	Vazgeçilen Nesne / Eksik
Sıcaklık Haritası	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (alt akış)
Akıllı Codec	Mevcut
Akış Yeteneği	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
Frame Oranı	Ana Akım: 1080P (1 fps - 25/30 fps) Alt Akış: D1 (1 fps - 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 fps - 6fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32 Kbps - 8192 Kbps H.265: 19 Kbps - 7424 Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120 dB)

IPC-HDBW5241EP-ZE


2MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Kamera

Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık Hava / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti-Sis)	Mevcut
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP, FTP, SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1 x; SNMP
ONVIF	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T) , CGI, Milstone, Genetec, P2P
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS; FTP, SFTP Mikro SD kart 256 GB
Web Görüntüleyici	IE (IE8'den daha yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12'den daha yeni sürümler)
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No.60950-1-07
Arayüz	

IPC-HDBW5241EP-ZE

2MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Kamera

Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal In: 5mA 5V DC 1 kanal Çıkış: 300mA 12V DC
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V ($\pm\%$ 30), AC 24V ($\pm\%$ 30), PoE
Güç Tüketimi	< 11,8 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila +60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ila +60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ159,0 mm × 117,9 mm
Net Ağırlık	0,95 kg

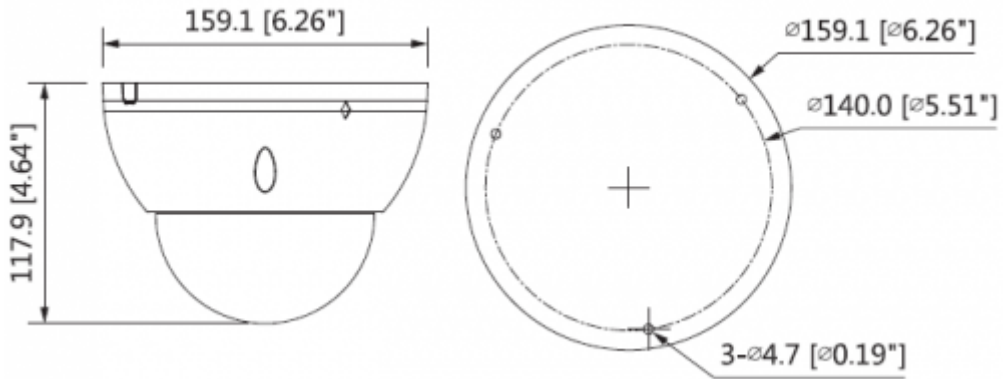

IPC-HDBW5241EP-ZE

2MP Pro AI IR Vari-focal Dome Network Kamera

In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFB210W + PFA152-E
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 + PFB300C	PFA210W	
