

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akışı kodlama
- 20fps @ 12M (4000 × 3000), 25 / 30fps 4K @ (3840 × 2160)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme : Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 4.1mm ~16.4mm motorize lens
- IR LED uzunluğu 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW81230EP-ZHE Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	4000(H)x3000(V)
RAM / ROM	1024MB / 128MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux / F1.53 (Renk, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux / F1.53 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.53 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	50m'ye (164ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR Led	3
Lens	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (HALL)
Montaj Tipi	Board-in

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera

Odak Uzaklığı	4.1mm~16.4mm motorize
Maksimum Açıklık	F1.53
Görüş Açısı	H: 105° ~ 35° V: 77° ~ 26°
Optik Zoom	4x
Odak Kontrolü	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	1 m (3.28 ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp
Analiz Fonksiyonları	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	12M (4000×3000) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 12M (1 ~ 20fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 24 ~ 16384Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / DWDR / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Bölge)
EIS	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut

IPC-HDBW81230EP-ZHE


12MP IR Dome Network Kamera

Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli/Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10/20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 Port (Sadece ayarlama için)
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS485	-
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera

Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3at)
Güç Tüketimi	<18W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ159.1mm x 117.9mm
Net Ağırlık	0.96kg

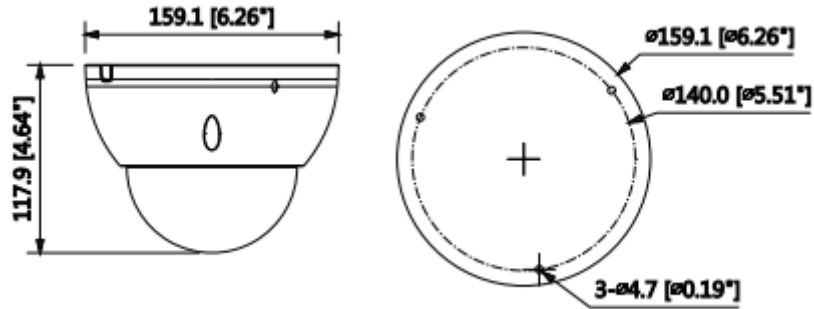

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera

In-ceiling Mount	Junction Mount	Pole Mount
PFB201C	PFA138	PFA101 + PFB302S + PFA152
		
Ceiling Mount	Wall Mount	
PFA101 + PFB300C	PFA101 + PFB302S	
