

IPC-HDBW8231EP-Z

2MP WDR IR Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış şifreleme
- 50 / 60fps 1080P @ (1920 x 1080)
- WDR (140dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.7 ~12mm motorize lens
- Maks. IR LED Uzunluğu: 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HDBW8231EP-Z Teknik Özellikleri | |
|---|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 "2Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Etkin Piksel | 1920 (H) x1080 (V) |
| RAM / ROM | 1024MB / 128MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.005Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.03Lux / F1.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 50m'ye (164ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 3 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (HALL) |
| Montaj Tipi | Board-in |

IPC-HDBW8231EP-Z

2MP WDR IR Dome Network Kamera

| | |
|------------------------------------|---|
| Odak Uzaklığı | 2.7 ~ 12mm Motorize |
| Maks. Açıklık | F1.4 |
| Görüş Açısı | H: 110 ° ~ 36 ° V: 57 ° ~ 20 ° |
| Optik Zoom | 4x |
| Netlik Ayarı | Motorize |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5m (1.64ft) |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS (Opsiyonel) | Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik Nesne |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, İnsan Sayma, Isı Haritası |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü Akış Kapasitesi |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240) |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Alt Akış 1: D1 (1 ~ 50 / 60fps) |
| | Alt Akış 2: 1080P (1 ~ 50 / 60fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |

IPC-HDBW8231EP-Z

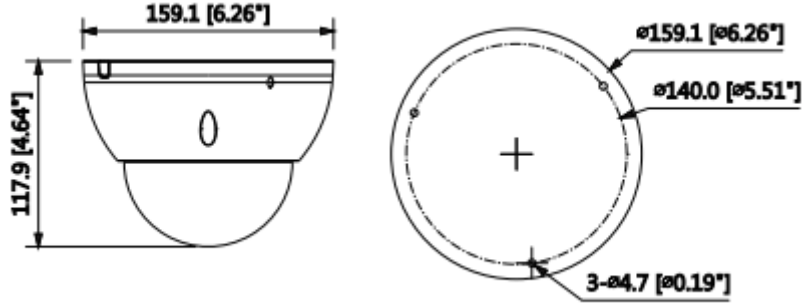
2MP WDR IR Dome Network Kamera

| | |
|-------------------------|--|
| Akıllı IR | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 Port (Sadece ayarlama için) |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
| RS485 | - |
| Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
| Güç | |

IPC-HDBW8231EP-Z






2MP WDR IR Dome Network Kamera

| | |
|--------------------------|--|
| Güç Kaynağı | DC12V, AC24V, PoE + (802.3at) |
| Güç Tüketimi | <18W |
| Çalışma Ortamı | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ159.1mm x 117.9mm |
| Net Ağırlık | 0.96kg |



IPC-HDBW8231EP-Z

2MP WDR IR Dome Network Kamera

| In-ceiling Mount PFB201C | Junction Mount PFA138 | Pole Mount PFA101 + PFB302S + PFA152 |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Ceiling Mount PFA101 + PFB300C | Wall Mount PFA101 + PFB302S | |
|  |  | |