

## IPC-HF8242FP-FR

### 2MP Starlight Yüz Algılama Box Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1 / 1.9 "2Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- 50/60fps@1080P(1920x1080)
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Otomatik arka odaklama (ABF)
- Mikro SD bellek, PoE
- Yüz Algılama: Dahili derin öğrenme algoritması
- Yüz görüntüleri yakalama ve yüz öz nitelikleri analizi mevcut
- Yüz görüntüleri eşleme ve yönetimi mevcut



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF8242FP-FR Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/1.9" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	2048MB / 4096MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.001Lux / F1.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.01Lux / F1.2 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0.0005Lux / F1.2 (S / B, 1 / 3'ü, 30IRE) 0.005Lux / F1.2 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	-
Montaj Tipi	C / CS

## IPC-HF8242FP-FR

### 2MP Starlight Yüz Algılama Box Network Kamera

Odak Uzaklığı	-
Maks. Açıklık	-
Görüş Açısı	-
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	-
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	-
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama: Yüz imgelerini destekleme, 10000'e kadar yüz görüntüleri ve 5 resim kütüphanesi yönetimini destekleme; Yüz Tespiti: Yaş, cinsiyet, ifade (neşe, sakinlik, şaşkınlık, üzgün, öfke), gözlükler, maske, bıyık; Kişi Sayma, Isı Haritası
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 50 / 60fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 6144Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)

## IPC-HF8242FP-FR


### 2MP Starlight Yüz Algılama Box Network Kamera

ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS, TCP; ARP, RTSP, RTP, UDP, STMP; SNMP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE802.1x; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	1 port (BNC, 1Vp-p, 75Ω)

## IPC-HF8242FP-FR

### 2MP Starlight Yüz Algılama Box Network Kamera

Ses Arayüzü	2/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili mikrofon
RS485	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (IEEE802.3af)
Güç Tüketimi	<10W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	161.6mm x 85.5mm x 74.0mm
Net Ağırlık	0.78Kg

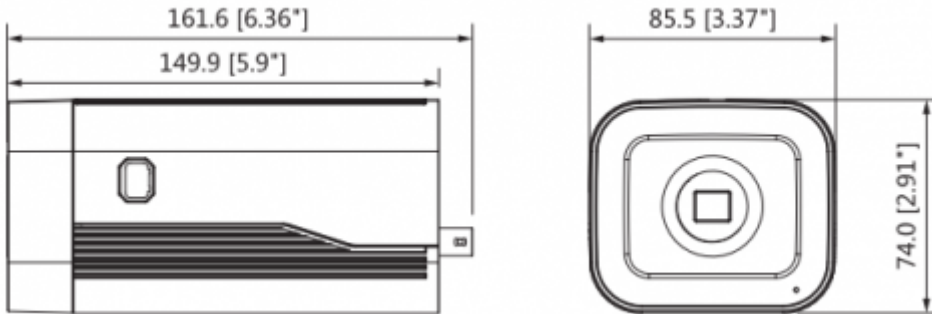

Wall Mount	Wall/Ceiling/Plane Mount
PFB121W	PFB110W
