

IPC-HF8835FP

8MP Starlight+ Box Network Kamera

Genel Özellikler



- 4/3" 8Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.265 ve H.264 üç akış kodlama
- 25/30fps@4K(3840x2160)
- WDR(140dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Micro SD bellek, PoE



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF8835FP Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	4/3 "8Megapiksel progresif tarama CMOS
Efektif Piksel	3840(H)x2160(V)
RAM / ROM	2048MB / 4096MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.0005Lux / F0.95 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.003Lux / F0.95 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0.0003Lux / F0.95 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.002Lux / F0.95 (B / W, 1 / 30s, 30IRE)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Lens Tipi	-
Montaj Tipi	M43

IPC-HF8835FP

8MP Starlight+ Box Network Kamera

Odak Uzaklığı	-
Maks. Açıklık	-
Görüş Açısı	-
Optik Zoom	-
Netlik Ayarı	-
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	-
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk Nesneye / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	4K (3840×2160) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 4K (1 ~ 25 / 30fps)
	Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32 ~ 16384Kbps H.265: 12 ~ 9984Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (140dB) / SSA
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)

IPC-HF8835FP

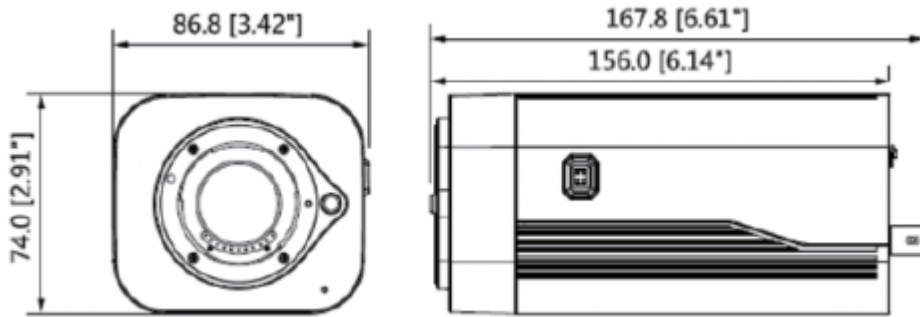
8MP Starlight+ Box Network Kamera

ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Akıllı IR	-
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için Yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port (BNC, 1Vp-p, 75Ω)

IPC-HF8835FP


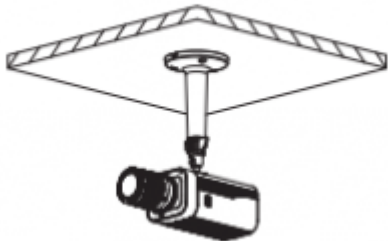
8MP Starlight+ Box Network Kamera

Ses Arayüzü	2/1 kanal Giriş / Çıkış, 1 Dahili mikrofon
RS485	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<10.5W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	167.8mm x 86.8mm x 74.0mm
Net Ağırlık	0.81Kg



IPC-HF8835FP

8MP Starlight+ Box Network Kamera

Wall Mount	Wall/Ceiling/Plane Mount
PFB121W	PFB110W
 A technical line drawing showing a camera mounted on a wall. The camera is attached to a bracket that is secured to a vertical surface. The camera body is angled downwards and to the left.	 A technical line drawing showing a camera mounted from below. A square ceiling tile is shown with a mounting plate attached to its center. A vertical rod extends from the plate down to a camera body, which is oriented horizontally.