

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight Teknolojisi
- H.265 Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- Otomatik izleme ve IVS
- PoE+ Mevcut
- IP68, IK10, NEMA 4X
- 316L paslanmaz çelik



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

Dahua SD60230U-HNI-SL Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM/ROM	512M/128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6
S / N Oranı	55dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 67.8 ° ~ 2.4 °

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Optik Zoom	30x
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
Pan / Tilt / Flip	
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°,otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1 ° ~ 300 ° / sn; Tilt: 0.1 ° ~ 200 ° / sn
Ayarlanabilir Hız	Pan: 600 ° / sn; Tilt: 500 ° / sn
Presets	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzunluğu / hız adaptasyonu
Eylem Durumu	Otomatik güç kesintisinden sonra önceki PTZ ve lens durumuna geri dönme
PTZ Boşta İken	Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
Otomatik İzleme	Mevcut
IVS	Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz Algılama, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış Kapasitesi

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Çözünürlük		1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akım	1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 50 / 60fps)
	Alt Akım 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım 2	1080P / 1.3M / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü		CBR / VBR
Bit Hızı		H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece		Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telafisi		BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi		Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü		Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma		Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama		Mevcut
ROI		Mevcut
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)		Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)		Mevcut
Dijital Zoom		16x
Flip		180 °
Özel Alan Maskeleymesi		24 bölgeye kadar
Ses		
Sıkıştırma		G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2
Network		
Ethernet		RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol		IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x
ONVIF		ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi		Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi		20 kullanıcı
Direkt Depolama		NAS (Ağa Bağlı Depolama), anlık kayıt için Yerel PC, Mikro SD kart 256GB


SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS , DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm 15 alt bölümüB, ANSI C63.4- 2014
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
Ses Arayüzü	1/1
RS485	1
Alarm	7/2
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V/3A ±25%, PoE+(802.3at)
Güç Tüketimi	13W, 20W (Isıtıcı)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95 RH'den düşük
Koruma Sertifikası	IP68
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	
Kasa	316L paslanmaz çelik
Boyutlar	Φ222 (mm) x 292 (mm)
Net Ağırlık	5.9kg

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

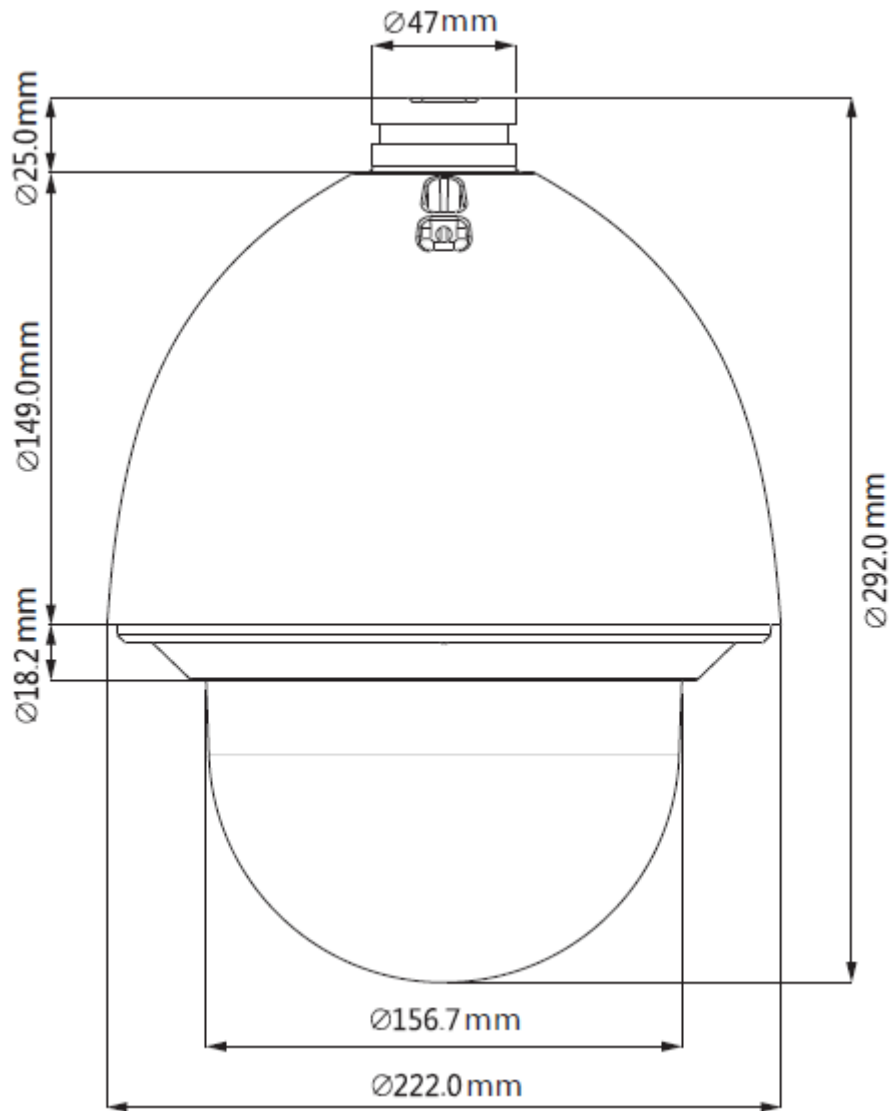

SD60230U-HNI-SL

2 Megapiksel 30x Anti-korozyon PTZ Network Kamera

